




妙途 XTLDock-S 是一款用于欧星 Thuraya XT-LITE 的一款免提设备，它包括室外天线和室内主机，通过天线将欧星卫星的信号引入室内，这样 XT-LITE 卫星手机在屋里可以接收到卫星信号，可以在室内拨打电话，也可以将 XT-LITE 卫星手机随身携带到户外使用，使用方便、价格合理，一机两用。



妙途 XTLDock-S 的特点：

- 解决室内或者船舱内使用卫星通讯的问题；
- 信号稳定、语音清晰、**通话保密性强**；
- 安装十分容易，可在室内移动；
- 资费合理，无论是国际卡或是 1349 中国卡优势明显；
- 天线可固定也可放置窗户处即可接收信号（窗户须在卫星方向）；
- 可扩展性强：选购配件可在车上使用；
- 一机两用，可室内，可户外

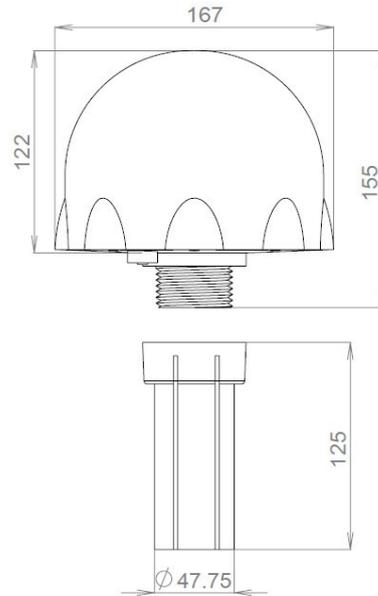

**户外天线参数:**

几何尺寸: 高度 138mm, 直径 167 mm;

工作频率:

卫通信号: 1.525-1.6605GHz;

GPS 信号: 1575.42 MHz

天线增益: 大于 3dBi;

波束宽度: 大于 110° ;

天线轴比: 小于 2.5dB;

后瓣电平: -10dB;

驻波系数: 小于 2:1;

极化方式: 左旋圆极化;

天线类型: 无源;

可接电缆长度: 不大于 25 米;

覆盖范围:

**室内主机:**

电源: 5V 直流电接入;

与手机连接方式: 背夹式;

桌面放置方式: 卡座式;

**标准配置:**

室内主机: 1 个;

户外天线: 1 条;

桌面卡座: 1 个;

8 米电缆: 2 条;

220-5V 电源: 1 支;

中文说明书 1 本;



## 如何选择欧星 SIM 卡

说明：目前欧星 SIM 卡组要分为欧星国际卡和欧星中国卡，中国卡是欧星和中国电信合作的号码为 1349 开头的手机号码，资费 1.8 元人民币一分钟，规定每个月最低消费 100 元，国际卡有效期长，不规定月最低消费，两种卡的资费区别较大，所以客户可以根据自己的用途来选择 SIM 卡，现将两种卡的属性对比如下供消费者选择。

SIM 卡类型	欧星国际卡	欧星 1349 中国卡
SIM 卡属性		
语音号码	<b>88216</b> 开头的 13 位的国际号码	<b>1349</b> 开头的 11 位的中国手机号码
运营方式	欧星直接运营	和中国电信合作
资费方式	被叫免费、主叫收费； 全球价格基本统一，打一分钟扣 <b>0.9</b> 单位话费约合人民币 6 元；开卡有效期 24 个月，之后每年收取约 60 人民币年费。	在中国区域主、被叫都扣费 1.8 元人民币每分钟； 激活号码后规定月最低消费 100 元人民币； 中国区域外每分钟约 6.8 元人民币；
开卡类型	预付费卡，可自行在手机上充值、查余额； 第一次开卡含 20 单位话费，有效期 24 个月； 无入网费、无卡费	预付费卡可自行充值查询余额； 第一次开卡收卡费 100 元； 入网费 500 元；
各自优势	话费有效期长、无月租费；	<b>1349</b> 号码在中国被叫容易、资费便宜；
适用手机	欧星 2510、2520、Thuraya XT、Thuraya XT-Lite 、 Thuraya XT-Pro 等手机；SF-2500 座机	欧星 2510、2520、Thuraya XT、Thuraya XT-Lite 、 Thuraya XT-Pro 等手机；SF-2500 座机
适应人群	适合平常用量较少、应急使用的客户，驴友、水利、电力、防汛、防火等行业；	适合话费量较多的客户：户外勘探、渔民、野外作业、开矿等客户；

备注：以上供参考，请以咨询经销商为主：服务电话：13911538642